

Το INSTA-STIK FC είναι ιδανικό για:

Εξωτερική θερμομόνωση με:

- >>> Εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS)
- >>> Διογκωμένη πολυστερίνη (EPS)
- >>> Πλάκες με πολυουρεθανική / πολυϊσοκυανουρική μόνωση (PU/PIR) και επένδυση υαλοβάμβακα
- >>> Πλάκες με πολυουρεθανική / πολυϊσοκυανουρική μόνωση (PU/PIR) και επένδυση ασφαλτικής μεμβράνης
- >>> Πετροβάμβακα

Εσωτερική θερμομόνωση με:

- >>> Γυψοσανίδες
- >>> Φελλό
- >>> Πετροβάμβακα
- >>> Υαλοβάμβακα
- >>> Εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS)
- >>> Διογκωμένη πολυστερίνη (EPS)

Υποστρώματα συμβατά με το INSTA-STIK FC:

- >>> Τοιχοποιία
- >>> Πλάκα από σκυρόδεμα
- >>> Υπάρχουσα στέγη με ασφαλτική μεμβράνη
- >>> Στρώση ασφαλτικής μεμβράνης με φράγμα υδρατμών
- >>> Γαλβανισμένη μεταλλική πλάκα (χάλυβας ελάχιστης διαμέτρου 0,7 mm)
- >>> Χάλυβας με επιστρωση plastisol
- >>> Βαμμένος χάλυβας
- >>> Κόντρα πλακέ
- >>> Σανίδες OSB με λεπτές, μακριές, προσανατολισμένες πολυστοιβάδες
- >>> Πλάκες ινοτσιμέντου
- >>> Πλάκα αλουμινίου (απαιτείται δοκιμή)

Περιεχόμενο φιάλης 750 ml
Εφαρμογή με πιστόλι αφρού

Σημείωση:

Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο δεν υποδεικνύουν τις ακριβείς προδιαγραφές κατά την πώληση. Τα χαρακτηριστικά των αναφερόμενων προϊόντων ενδέχεται να διαφέρουν. Βάσει όσων πιστεύουμε και γνωρίζουμε, οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν είναι ακριβείς. Ωστόσο, δεν υποδηλώνουν καμία ευθύνη, εγγύηση ή βεβαίωση για την απόδοση του προϊόντος. Εναπόκειται στην ευθύνη του αγοραστή να αποφασίσει αν τα συγκεκριμένα προϊόντα της Dow είναι κατάλληλα για την επιθυμητή εφαρμογή και να διασφαλίσει ότι ο χώρος εργασίας και η μέθοδος εφαρμογής συμμορφώνονται με την τρέχουσα νομοθεσία. Με το παρόν δεν παρέχεται καμία άδεια για τη χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, ούτε άλλα δικαιώματα επί βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας. Αν αγοράσετε προϊόντα της Dow, σας συμβουλεύουμε να ακολουθήσετε τις πιο ενημερωμένες προτάσεις και συστάσεις.

Για περισσότερες
πληροφορίες επικοινωνήστε
με το τεχνικό τμήμα της

Polykem
INSULATION CONSTRUCTION PRODUCTS

Τηλ.: 210-8161857
E-mail: dow@polykem.gr



Building Solutions

Dow ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Λύσεις Δόμησης
Θορικό Λαυρίου
19 500 Λαύριο

Τηλ.: 22920 62200
Fax: 22920 60602

Internet: www.styrofoam.gr

NEO



Building Solutions

Dow - Λύσεις Δόμησης


INSTA-STIK FC

NEA Πολυουρεθανική
κόλλα ειδικής σύνθεσης
πολλαπλών εφαρμογών,
για τοποθέτηση
θερμομονωτικών πλακών,
γυψοσανίδας και πολλών
άλλων οικοδομικών
εφαρμογών.

Περιεχόμενο
φιάλης: 750ml
Εφαρμογή με
πιστόλι αφρού

Εφαρμόζεται τόσο απλά:

- >>> Ανακινήστε
- >>> Βιδώστε
- >>> Ξεκινήστε

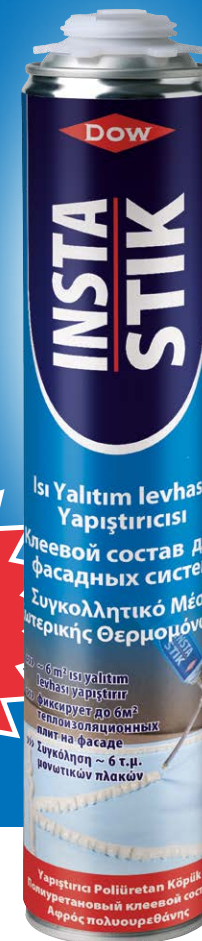

INSTA-STIK FC

Η κόλλα **INSTA-STIK™ FC** είναι γρήγορη, με μικρή διόγκωση και εφαρμόζεται με πιστόλι αφρού. Η ταχύτητα, η ευκολία και η καθαριότητα της εφαρμογής, κάνουν το **INSTA-STIK FC** ιδανικό για την κόλληση μονωτικών πλακών, γυψοσανίδας στα περισσότερα υποστρώματα. Η ποσότητα αφρού ρυθμίζεται εύκολα με το πιστόλι.

Εφαρμόζεται τόσο απλά:

>>> Ανακινήστε >>> Βιδώστε >>> Ξεκινήστε

1 Ανακινήστε δυνατά τη φιάλη INSTA-STIK FC για περίπου 30 δευτερόλεπτα



2 Αναστρέψτε τη φιάλη INSTA-STIK FC και βιδώστε στη βαλβίδα το ειδικό πιστόλι εφαρμογής



3 Ψεκάστε πάνω στην επιφάνεια του υλικού προς επικόλληση



4 Κρατήστε σταθερά για 5 λεπτά



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ INSTA-STIK FC ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

- >>> Ελάχιστο βάρος σε σύγκριση με τα βαριά σακιά ξηρής κόλλας
- >>> Ευκολία στη μεταφορά και τη χρήση (μία φιάλη INSTA-STIK FC αντιστοιχεί σε ποσότητα μεγαλύτερη των 25 Kg κόλλας σε ξηρή μορφή)
- >>> Άμεση εφαρμογή εξοικονομώντας 30-35% του χρόνου προετοιμασίας αντίστοιχης ξηρής κόλλας = μείωση εργατικού κόστους
- >>> Δεν απαιτείται η χρήση πρόσθετων εργαλείων και νερού
- >>> Δεν λερώνει και μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί μέχρι να αδειάσει η φιάλη
- >>> Ελαχιστοποιεί το χρόνο αναμονής για την εφαρμογή της επόμενης εργασίας (1 ώρα μετά την εφαρμογή σε σύγκριση με τη ξηρή κόλλα που απαιτεί 1-5 ημέρες)
- >>> Άμεση (μετά από 1 ώρα) τοποθέτηση βυσμάτων (αν χρειάζονται) στις πλάκες εξωτερικής θερμομόνωσης
- >>> Εξάλειψη θερμογεφυρών

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΛΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

Εξωτερική θερμομόνωση με χρήση τσιμεντοειδούς κόλλας

Εργατοημέρες	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Επικόλληση θερμομονωτικών πλακών	█	█	█	█	█									
Τοποθέτηση βυσμάτων μηχανικής στερέωσης						█								
Τοποθέτηση κόλλας και πλέγματος ενίσχυσης						█	█	█	█	█				
Εφαρμογή primer											█			
Εφαρμογή τελικού επιχρίσματος												█	█	█

Εξωτερική θερμομόνωση με χρήση INSTA-STIK FC

Εργατοημέρες	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Επικόλληση θερμομονωτικών πλακών με Insta-Stik	█								
Τοποθέτηση βυσμάτων μηχανικής στερέωσης	█								
Τοποθέτηση κόλλας και πλέγματος ενίσχυσης	█	█	█	█	█				
Εφαρμογή primer						█			
Εφαρμογή τελικού επιχρίσματος							█	█	█

Ταχύτερο μέχρι και 5 ημέρες

